

Blackmagic Micro Studio Camera 4K



Die Blackmagic Micro Studio Camera 4K ist unfassbar winzig mit Ultra-HD-Auflösung zum Einsatz mit HD- und Ultra-HD-Videoformaten und voller Steuerung vom Mischer via SDI-Steuerungsprotokoll. Die Micro Studio Camera 4K verfügt über 6G-SDI-Anschlüsse, integrierte Farbkorrektur, Talkback, Tally-Anzeige, Steuerungsanschluss für PTZ-Objektive, integrierte Mikrofone, Ersatzakku, anpassbaren MFT-Mount und Steuerungsanschluss für B4-Objektive.

1 359 €*
* inkl. MwSt.

Kamera-Features

Effektive Sensorgröße

13,056 mm x 7,344 mm

Aufnahmeauflösungen

3840 x 2160, 1920 x 1080, 1280 x 720

Objektivanschluss

MFT-Bajonett mit elektronischer Blendensteuerung

Blendensteuerung

Blende, Fokus, Zoom mit unterstützten Objektiven

Fokussierung

Fokusfernsteuerung per Expansionsverbinder oder Blackmagic SDI Control Protocol bei Gebrauch kompatibler Objektive

Dynamikumfang

11 Blenden

Befestigungspunkte

1 x 1/4 Zoll (oben), 3 x 1/4 Zoll (unten)

Anschlüsse

Videoeingänge insgesamt

1 mit SDI

Videoausgänge insgesamt

1 SDI, 1 HDMI-Monitoring

SDI-Raten

1,5 G; 3 G; 6 G

Glasfaser-SDI

Keine

SDI-Audioausgänge

Unterstützt 2 Audiokanäle eingebettet in SDI-Stream

HDMI-Videoausgänge

1 HDMI Typ A Ausgang. HDMI-Ausgabe erfolgt bei Frameraten bis 1080p/60 immer in HD

HDMI-Audioausgänge

2 Kanäle 48 kHz und 24 Bit

Expansionsport

Serieller DB-HD15-Verbinder unterstützt:
 Stromeingang per LANC-Buchse
 1 S.Bus-Eingang
 PTZ-Ausgang
 Ausgang für B4-Objektivsteuerung
 Referenzeingang

Analogaudio-Eingänge

1 x 3,5mm-Stereobuchse für Mic- oder Line-Level;

Analogaudio-Ausgänge

1 x 3,5mm-Kopfhörerbuchse, unterstützt iPhone-Mikrofon für Talkback

Referenzeingang

Tri-Sync oder Black Burst per Expansionsport

Bildschirmabmessungen


Keine

Fernbedienung

Fernsteuerung über SDI Blackmagic
SDI Control Protocol oder via
Expansionsport mit LANC oder S.Bus

Computer-Schnittstelle

USB Mini-B-Port für Software-
Updates und Konfiguration

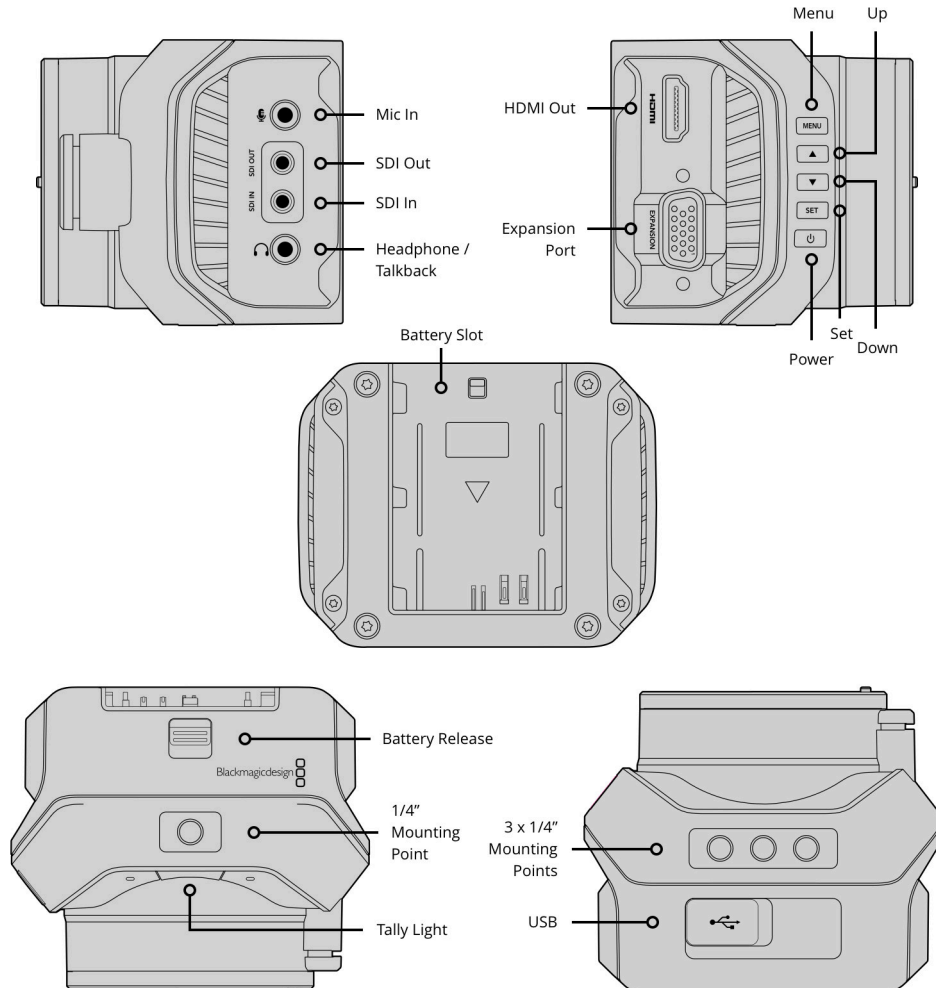

Audio**Mikrofone**

Integriertes Stereomikrofon

Eingebauter Lautsprecher

Keine

Normen**SD-Videonormen**

Keine

HD-Videonormen

720p/50; 720p/59,94; 720p/60;
1080p/23,98; 1080p/24; 1080p/25;
1080p/29,97; 1080p/30; 1080p/50;
1080p/59,94; 1080p/60; 1080i/50;
1080i/59,94 und 1080i/60

Ultra-HD-Videonormen

2160p/23,98; 2160p/24; 2160p/25;
2160p/29,97 und 2160p/30

SDI-Konformität

SMPTE 292M, SMPTE 424M, SMPTE
2081-1

SDI-Audioabtastfrequenz

Standard-Fernsehabschastfrequenz von 48
kHz und 24 Bit

Medien**Speicherträger**

Keine

Speicherträgerformat

Keine

Unterstützte Codecs**Codecs**

Keine

Steuerung**Bedienelemente**

5 Steuertasten für Set, Up, Down,
Menu und Power

Externe Steuerung

Blackmagic SDI Control Protocol;
Expansionsverbinder mit LANC, S.Bus
und PWM zur Steuerung der Blende
und sonstigen Einstellungen

Farbkorrektor**Farbkorrektor**

DaVinci YRGB

Talkback und Tally**Live-Tally-Anzeigen**

1 für Darsteller

Talkback

SDI-Kanäle 15 und 16

Software**Inbegriffene Software**

Blackmagic Camera Setup

Betriebssysteme



macOS 10.12 Sierra,
macOS 10.13 High Sierra oder höher



Windows 8.1 oder Windows 10

Strombedarf

Stromversorgung

1 externes 12V-Netzteil, LP-E6
Lithium-Ionen-Akku inklusive

Akkubetriebszeit

Circa 1 Stunde und 10 Minuten

Physische Spezifikationen



82.4 mm



69.5 mm



65.8 mm



304 g

Umgebung

Betriebstemperatur

0–40 °C

Lagerungstemperatur

-20–45 °C

Relative Luftfeuchtigkeit

0–90 % nicht kondensierend

Im Lieferumfang enthalten

Blackmagic Micro Studio Camera 4K
Expansionskabel
LP-E6-Akku
Gehäuseverschlusskappe
12 V AC-Adapter
SD-Karte mit Software und Bedienungsanleitung

Garantie

12 Monate eingeschränkte Herstellergarantie

Für alle Elemente auf dieser Website gilt das Copyright von Blackmagic Design Pty. Ltd. 2018;

Alle Rechte vorbehalten. Alle Handelsmarken sind Eigentum ihrer jeweiligen rechtmäßigen Besitzer.

*Unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt. zuzüglich Versand- und Zustellungskosten.

Diese Website gebraucht Remarketing-Dienste, um vormalige Besucher unserer Website auch auf Fremdanbieter-Websites zu bewerben. Sie können sich jederzeit abmelden, indem Sie Ihre Cookie-Einstellungen ändern. [Datenschutzerklärung](#)

Zugelassene Blackmagic Design Reseller